

**Parafuso Autobrocante Sextavado BULLTEK S/ Arr. Vedação**

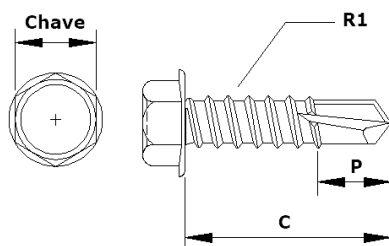
Acabamento: BULLTEK - Zincado / Temperado, sementado e revenido

Aplicações Indicadas:

- Fixação de perfis metálicos Steel Frame
- Fixação terças metálicas

Vantagens:

- Alto desempenho e aproveitamento
- Alta capacidade de perfuração
- Velocidade de perfuração

**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

CODIGO	Descrição	Embalagem	Medidas (mm)			Chave	Ponta
			Ø R	C	P		
TEKN1034D0	AP 10X3/4" BULLTEK	7.000 PÇS	5,50	19,05	6,00	5/16	3
TEKS1034D0	AP 10X3/4" BULLTEK C/ SERRILHA	7.000 PÇS	5,50	19,05	6,00	5/16	3

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Produto	Corrida	C	Mn	P (máx.)	Si	S (máx.)	Al (máx.)	Matéria Prima
Linha BULLTEK	CPCNUM2022	0,16-0,24	0,70-1,40	0,016	0,070	0,060	0,034	SAE 1022

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Parafuso #	Resistência a Tração	Resistência Cisalhamento	Torque Máximo na Instalação	Velocidade de Perfuração	Dureza	Espessura Mínima e Máxima de Perfuração
	Kg	Kg	Kg.m	(R.P.M)	HRC	mm
10	980	712	0,65	1000/1800	32/40.	2,10 – 4,80

Ensaio de Salt - Spray ASTM B - 117 - Acabamento Solicitado: BULLTEK / Zincado

Concentração de NaCl:	5%	Valor de Ph:	6.5~7.2
Ar comprimido (Kg/cm2):	1.0 +- 0.01	Volume de névoa (ml/80cm2/h):	1.0~2.0
Temp. reservatório pressurizado (°C):	47 +- 1	Temp. reservatório de água salina (°C):	35 +- 1
Temp. de laboratório (°C):	35 +- 1	Total de horas sem alteração de superfície:	+ de 120 horas

**Bullfor Parafusos e Acessorios
Departamento Técnico**Unidade SP
(11) 2271-3990Unidade PR
(41) 3204-6700

www.bullfor.com