


Certificado de Qualidade

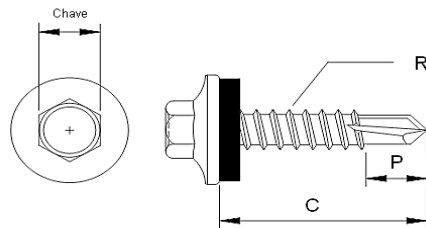

CODIGO	Descrição	Embalagem	Medidas (mm)			Chave	Ponta
			Ø R	C	P		
BIM121	AP 12-14 X 1" INOX 304 BI-METAL	3.000 PÇS	5,50	25,40	9,00	5/16	3

COMPOSIÇÃO QUÍMICA CORPO DO PARAFUSO INOX 304

Produto	Corrida	C(max.)	Mn(max.)	P(max.)	Si (max.)	S(max.)	Cr(max.)	Ni(max.)	Matéria Prima
12-14 X 1.1/4" INOX 304 BI-METAL	CPCNUM36	0,070	2,000	0,045	0,750	0,030	17,5 a 19,5	8 a 10,5	AÇO INOX 304

COMPOSIÇÃO QUÍMICA PONTA/BROCA DO PARAFUSO

Produto	Bitola	Corrida	Acabamento	C	Mn	P	S	SI	Matéria Prima
PONTA #3	4,7mm x 9mm	CPCNUM36	DURASEAL	0,16-0,24	0,70-1,40	Max 0,05	Max 0,05	0,10-0,40	AÇO CARBONO 1022

COMPOSIÇÃO QUÍMICA ARRUELA DE EPDM

Produto	Bitola	POLIMEROS			FULIGEM	PLASTIFICANTE	MATERIAIS QUIMICOS DE ENCHIMENTO
		ETILENO	PROPILENO	DIENO			
ARRUELA EPDM	5mm X 12mm	45,70%			10%	0,045	39,8%

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Produto	Diâmetro da Ponta	Resistência ao Cisalhamento	Torque Maximo na Instalação	Velocidade de Perfuração	Dureza	Espessura Mínima e Máxima de Perfuração
	mm	Kg	Kg.m	(R.P.M)	HRC	mm
AP 12-14 X 1" INOX 304 BI-METAL	4,7	964	0,70	1000/1800	32/40.	2,8 - 5,3